



**GESSI DEL LAGO
D'ISEO S.p.A.**
Sistemi per finiture d'interni


LASTRA STANDARD

formata da uno strato di gesso stabilizzato rivestito sulle due facce da cartone ad alta resistenza meccanica.

Oltre al gesso naturale e all'acqua, nello strato centrale della lastra è presente un'emulsionante che rende più leggero l'insieme ed una percentuale di amido che permette la perfetta aderenza del gesso ai fogli di cartone.

Utilizzabile per pareti divisorie, contropareti, controsoffitti, rivestimento o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate.

| COD. ART. | TIPO | SPESS. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|------|--------|-----------|------------|
| 503 001 610 | BA10 | 9,5 | 120 x 200 | 192 |
| 503 002 610 | BA10 | 9,5 | 120 x 250 | 198 |
| 503 004 610 | BA10 | 9,5 | 120 x 300 | 237,6 |
| 503 005 610 | BA13 | 12,5 | 120 x 200 | 144 |
| 503 006 610 | BA13 | 12,5 | 120 x 250 | 150 |
| 503 007 610 | BA13 | 12,5 | 120 x 300 | 180 |

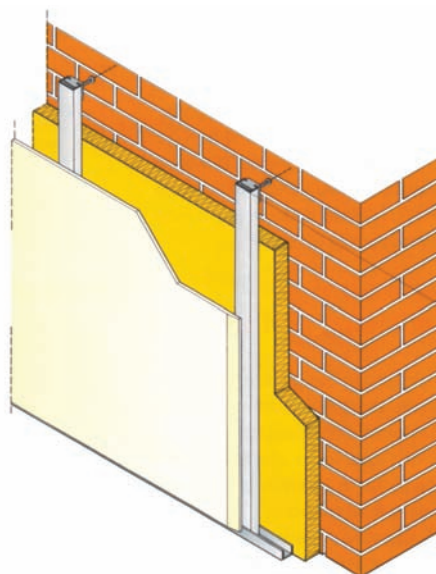


LASTRA FLESSIBILE

tipo standard di spessore sottile per un'alta flessibilità a norma DIN 18180.

Utilizzabile per superfici curve in pareti divisorie, contropareti, controsoffitti e colonne. Modellabile sia a secco che a umido con raggi di curvatura fino a 30 cm.

| COD. ART. | TIPO | SPESS. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|------|--------|-----------|------------|
| 503 009 610 | BA6 | 6 | 120 x 250 | 96 |
| 503 008 610 | BA6 | 6 | 120 x 300 | 115,20 |

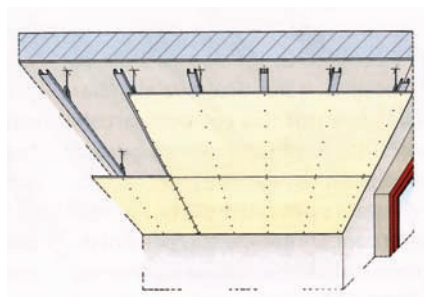

LASTRA ACCOPPIATA CON LANA DI ROCCIA

Lastra di gesso rivestito accoppiata ad un materassino di lana di roccia con densità di 80 Kg/m³ disponibile in tre differenti spessori di lana di roccia. Utilizzabile come isolamento acustico di ambienti rumorosi, in luoghi pubblici o ad elevato flusso di utenza dove oltre alla coibenza termoacustica occorre anche una buona resistenza al fuoco. Fornisce anche un ottimo isolamento termico.



| COD. ART. | SPES. MM. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 503 018 610 | 13 x 30 | 120 x 300 | 108 |
| 503 019 610 | 13 x 40 | 120 x 300 | 86,40 |
| 503 020 610 | 13 x 50 | 120 x 300 | 72 |

LASTRA ACCOPPIATA CON POLISTIRENE ESTRUSO

Lastra di gesso rivestito accoppiata ad un pannello di polistirene estruso con densità standard di 33 Kg/m³ disponibile in 3 spessori di strato isolante. Utilizzabile per contropareti di murature perimetrali, eliminazione di ponti termici, nel nuovo e nel recupero dove occorre realizzare un isolamento termico con spessori contenuti.



| COD. ART. | SPES. MM. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 503 012 610 | 10 x 20 | 120 x 300 | 129,60 |
| 503 021 610 | 10 x 30 | 120 x 300 | 108 |
| 503 022 610 | 10 x 40 | 120 x 300 | 86,40 |

LASTRA ACCOPPIATA CON POLISTIRENE ESPANSO

Lastra di gesso rivestito accoppiata ad un pannello di polistirene espanso sinterizzato con densità di 15 Kg/m³ disponibile in tre diversi spessori di strato isolante. Utilizzabile come isolamento di pareti perimetrali esterne, di pareti che chiudono locali interni non riscaldati, per evitare ponti termici nelle strutture.



| COD. ART. | SPES. MM. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 503 027 610 | 13 x 30 | 120 x 300 | 129,60 |
| 503 028 610 | 13 x 40 | 120 x 300 | 108 |
| 503 029 610 | 13 x 50 | 120 x 300 | 86,40 |

LASTRA IDROREPELLENTE

Lastra di gesso rivestito con cartone di colore verde il cui impasto è additivato con idrorepellenti. Utilizzabile per pareti divisorie, Contropareti in ambienti umidi o in presenza di vapore acqueo periodico o persistente, come bagni e cucine. Inoltre per controsoffittature di portici e tettoie. Garantisce un'ottima idrorepellenza perchè assorbe acqua solo in ragione del 10% del suo peso.

| COD. ART. | SPES. MM. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 503 010 610 | 12,5 | 120 x 200 | 144 |
| 503 011 610 | 12,5 | 120 x 250 | 180 |
| 503 014 610 | 12,5 | 120 x 300 | 201 |

LASTRA RESISTENTE AL FUOCO

Lastra con strato di gesso densificato, con fibre di vetro e vermiculite all'interno dell'impasto. Utilizzabile nelle soluzioni dove è richiesta la protezione contro i rischi di incendio, fornisce una reazione al fuoco di classe 1 e un'elevata resistenza al fuoco

| COD. ART. | SPES. MM. | MIS. CM | MQ. PALLET |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 503 015 610 | 12,5 | 120 x 200 | 144 |
| 503 016 610 | 12,5 | 120 x 250 | 180 |
| 503 017 610 | 12,5 | 120 x 300 | 201 |
| 503 024 610 | 15 | 120 x 250 | 120 |
| 503 025 610 | 15 | 120 x 300 | 150 |
| 503 026 610 | 15 | 120 x 250 | 158 |

STUCCO PREGYLYS P25 IN POLVERE


per giunti e cartongesso



| COD. ART. | DESCRIZIONE | SA. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 010 610 | KG. 10 | 100 |
| 504 013 610 | KG. 05 | 192 |

PROFILO S4927 A "C" SEZ. 27X49X27 MM.


zincato

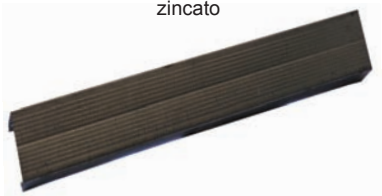

| COD. ART. | DESCRIZIONE | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 028 610 | FG300 MT. 3 | 100 |
| 504 003 610 | FG400 MT. 4 | 192 |

PROFILO S4915 A "C" SEZ. 15X49X15 MM.


zincato

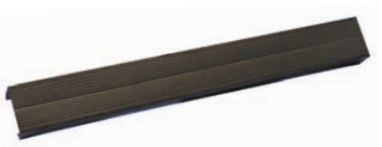

| COD. ART. | DESCRIZIONE | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 007 610 | EG300 MT.3 | 100 |
| 504 029 610 | EG400 MT.4 | 192 |

GIUDA PER OMEGA 15 DA300 ML. 3

zincata

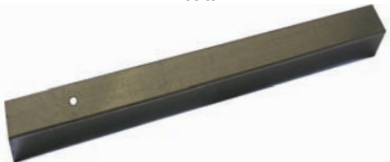

| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|----------------|-----------|
| 504 025 610 | 28 x 16,5 x 28 | 300 |

PROFILO OMEGA 15 OG300 ML. 3

zincata



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|-------------------|-----------|
| 504 043 610 | 19x15x50x15x19x93 | 300 |

MONTANTE STANDARD DA 75 CK300 ML. 3


zincato



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 001 610 | 50 x 74 x 47 | 96 |

GIUDA PER S4927 - S6027 DC300 ML. 3


zincato

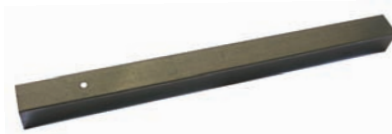

| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|----------------|-----------|
| 504 002 610 | 30 x 28,5 x 30 | 300 |

GIUDA FLEX DK300FL ML. 3


per pareti curve

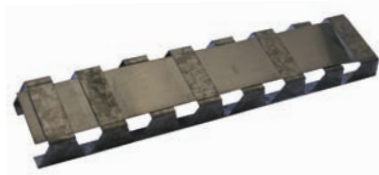

| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 008 610 | 35 x 75 x 75 | 60 |

GIUDA DA 75 DK400 ML. 4

per pareti

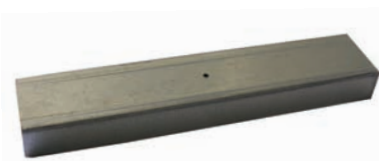

| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 004 610 | 40 x 75 x 40 | 120 |

GIUDA FLEX A "U" DC300FU ML. 3


per archi



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 009 610 | 30 x 28 x 30 | 192 |

STAFFA UNIVERSALE

per la correzione di "fuori piombo".
In acciaio zincato spessore 10/10 di mm.

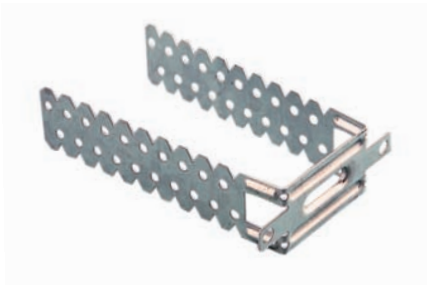

| COD. ART. | DIST. PARETE | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 076 611 | 3 - 12 CM. | 100 |

GANCIO ORTOGONALE PER DOPPIA ORDITURA

per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto. Per profilo 47/78/49/50 mm.



| COD. ART. | BORDO | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 078 611 | SCHIACCIATO | 100 |

GANCIO CON MOLLA

per la sospensione dei profili a soffitto. Corpo in acciaio, molla nichelata. Sezione 27/50 mm.



| COD. ART. | BORDO | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 020 611 | SCHIACCIATO | 100 |

GANCIO ORTOGONALE

per il bloccaggio ad incrocio dei profili a soffitto. In acciaio zincato. Sezione 27/50 mm.



| COD. ART. | BORDO | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 079 611 | SCHIACCIATO | 100 |

MOLLA DI DOPPIA REGOLAZIONE


Spessore 7/10 di mm. In acciaio temperabile C.70



| COD. ART. | PENDINO MM. | PZ. CONF. |
|-------------|-------------|-----------|
| 504 046 611 | 4 | 100 |

GIUNTO LINEARE PER PROFILO

per la giunzione del profilo da soffitto.
In acciaio zincato.

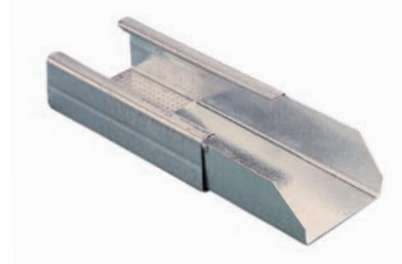

| COD. ART. | SEZIONE | PZ. CONF. |
|-------------|----------|-----------|
| 504 045 611 | 27/49/27 | 100 |

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE

per putrelle in acciaio. In acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfata nera. Idoneo per pendino da 4 mm.



| COD. ART. | SPESS. UTILE | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 073 611 | 1,5 - 4 | 100 |
| 504 041 611 | 4 - 10 | 100 |
| 504 042 611 | 10 - 15 | 100 |

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE C/MOLLA

per putrelle in acciaio. In acciaio armonico HRC 45/50 con finitura anticorrosiva fosfata nera. Idoneo per pendino da 4 mm.



| COD. ART. | SPESS. UTILE | PZ. CONF. |
|-------------|--------------|-----------|
| 504 074 611 | 1,5 - 4 | 100 |
| 504 075 611 | 4 - 10 | 100 |

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATA NERA

ideale per fissare cartongesso e lamiera



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 011 611 | 3,5 x 25 | 1000 |
| 504 012 611 | 3,5 x 35 | 1000 |
| 504 056 611 | 3,5 x 45 | 1000 |
| 504 057 611 | 3,5 x 55 | 1000 |
| 504 014 611 | 4,2 x 70 | 500 |

VITE AUTOPERFORANTE FOSFATA NERA

ideale per fissare cartongesso e lamiera



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 058 611 | 3,5 x 25 | 1000 |
| 504 059 611 | 3,5 x 35 | 1000 |
| 504 060 611 | 3,5 x 45 | 1000 |
| 504 061 611 | 3,5 x 55 | 1000 |

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATA NERA

ideale per fissare cartongesso e lamiera.
In blister.



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 013 611 | 3,5 x 25 | 200 |
| 504 034 611 | 3,5 x 35 | 200 |
| 504 062 611 | 3,5 x 45 | 200 |
| 504 063 611 | 3,5 x 55 | 200 |

VITE AUTOPERFORANTE TESTA LARGA

Zincata bianca.
Ideale per il fissaggio di lamiera a lamiera



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 064 611 | 4,2 x 13 | 1000 |
| 504 065 611 | 4,2 x 16 | 1000 |

AGGANCI A SCATTO

in acciaio zincato. Ideale per contropareti in aderenza
o distanziate. Per profilo 47/48/49/50.



| COD. ART. | MODELLO | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 077 611 | FORO 6 | 100 |
| 504 037 611 | FILETTO M6 | 100 |

TASSELLO A PERCUSSIONE

Testa larga bombata, con vite zincata bianca. Ideale per
fissare perimetrali su mattone forato a parete.



| COD. ART. | MISURA | PZ. CONF. |
|-------------|--------|-----------|
| 504 047 611 | 6 x 30 | 200 |
| 504 051 611 | 6 x 38 | 200 |
| 504 142 611 | 6 x 50 | 200 |
| 504 055 611 | 6 x 60 | 200 |

TASSELLO CON BARRA FILETTATA

M6 e dadi. Tassello da utilizzare con aggancio a scatto
filettato M6. Ideale per murature vuote e piene.



| COD. ART. | MISURA CM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 143 611 | 6 | 100 |
| 504 144 611 | 9 | 100 |
| 504 145 611 | 11 | 100 |

CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA

in acciaio zincato. Ideale per bloccare ad incrocio i profili
da soffitto. Per profilo 47/48/49/50.



| COD. ART. | MODELLO | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 038 611 | FORO 6 | 100 |
| 504 039 611 | FILETTO M6 | 100 |

PENDINO CON ANCORINA

per la sospensione su forato a soffitto.
In acciaio zincato.
Pendino da 4 mm.



| COD. ART. | MISURA CM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 068 611 | 50 | 100 |
| 504 069 611 | 80 | 100 |
| 504 070 611 | 100 | 100 |
| 504 071 611 | 150 | 100 |

PENDINO CON OCCHIOLO

per la sospensione su forato a soffitto.
In acciaio zincato.
Pendino da 4 mm.



| COD. ART. | MISURA CM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 029 611 | 50 | 100 |
| 504 147 611 | 75 | 100 |
| 504 030 611 | 100 | 100 |
| 504 072 611 | 150 | 100 |

NASTRO A RETE COPRIGIUNTO

autoadesivo in fibra di vetro



| COD. ART. | MISURA ML. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 043 611 | 90 | 24 |

NASTRO DI RINFORZO IN CARTA MICROFORATA

per giunti ed angoli.



| COD. ART. | MISURA ML. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 080 611 | 75 | 20 |

NASTRO BIADESIVO ML. 20

specifico per l'abbattimento acustico, in resina polietilene,
non tossico. Densità 33 Kg. / m³. Spessore 3 mm.



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 081 611 | 30 | 20 |
| 504 082 611 | 40 | 20 |
| 504 083 611 | 50 | 20 |
| 504 084 611 | 70 | 14 |
| 504 085 611 | 95 | 10 |

NASTRO MONOADESIVO ML. 20

specifico per l'abbattimento acustico, in resina polietilene,
non tossico. Densità 33 Kg. / m³. Spessore 3 mm.



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 086 611 | 30 | 20 |
| 504 087 611 | 40 | 20 |
| 504 088 611 | 50 | 20 |
| 504 089 611 | 70 | 14 |
| 504 090 611 | 95 | 10 |

SCATOLA DOPPIA

per pareti e contropareti in cartongesso.



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|------------|-----------|
| 504 091 611 | 63 | 25 |

SCATOLA DI DERIVAZIONE C/COPERCHIO

per pareti e contropareti in cartongesso



| COD. ART. | MISURA MM. | PZ. CONF. |
|-------------|----------------|-----------|
| 504 092 611 | 156 x 118 x 45 | 25 |

RASCHIETTO METALLICO

per rifinire, raschiare superfici deformi, pitture o stuccature.
Manico in PVC, corpo metallico leggero.
Lama di alta qualità al carbonio



| COD. ART. | MIS. LAMA CM. | PZ. CONF. |
|-------------|---------------|-----------|
| 504 101 611 | 10 | 2 |
| 504 102 611 | 15 | 2 |

TREUSCHINO TAGLIA LASTRA

impugnatura ergonomica. Taglio massimo 20 cm ed uno spessore compreso da 9,5 a 15 mm.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 105 611 | 2 |

TAGLIALASTRE/TAGLIACERCHI

Capacità di taglio lastra 60 cm.
Capacità diametro cerchio 120 cm.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 106 611 | 1 |

TAGLIALASTRE SUPERPROFESSIONALE

taglia e traccia strisce di lastra da 6 a 15 mm di spessore per 60 cm. di lunghezza massima



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 107 611 | 2 |

TAGLIA CERCHI

in acciaio. Diametro massimo di taglio 40 cm.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 108 611 | 2 |

SEGA REGOLABILE A COMPASSO

regolabile da 52 a 225 mm. di diametro.
Attacco esagonale per trapani con mandrino.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 109 611 | 1 |

TENDINASTRO PER RETE ADESIVA

perfetto per maneggevolezza e facilità di taglio.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 136 611 | 4 |

ALZALASTRA A STAFFA

Dimensioni 30x13 cm.



| COD. ART. | PZ. CONF. |
|-------------|-----------|
| 504 098 611 | 2 |

TAGLIAPROFILO ROMPIRUCIOLO

con manici in pvc a doppia leva. Per il taglio del profilo in lamiera zincata fino a 1,2 mm di spessore



COD. ART.
504 149 611

PZ. CONF.
2

ASOLATRICE PER CAVI ELETTRICI

per forare i montanti in lamiera zincata. Il foro prodotto ha un diametro di 25 mm.



COD. ART.
504 118 611

PZ. CONF.
2

GRAFFATRICE BARRA PARASPIGOLO

consente di prefissare perfettamente il paraspiangolo prima dell'operazione di stuccatura.



COD. ART.
504 119 611

MISURA CM.
19 x 6,5 x 14

PZ. CONF.
2

PIALLA-LIMA COMBINATA

per scrostare e per portare alla giusta dimensione d'impiego la lastra di cartongesso. Manico regolabile. Corpo in materiale sintetico antiurto



COD. ART.
504 122 611

PZ. CONF.
6

PUNZONATRICE UNIVERSALE

per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Spessore max fissabile 1,8 mm.



COD. ART.
504 048 611

PZ. CONF.
2

PUNZONATRICE SMALL

per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Spessore max fissabile 1,4 mm.



COD. ART.
504 116611

PZ. CONF.
2

PIALLETTO IN PVC

per scrostare e per portare alla giusta dimensione d'impiego la lastra di cartongesso. Compatto e semplice. Corpo in materiale sintetico antiurto



COD. ART.
504 120 611

PZ. CONF.
12

PIALLETTA ANGOLARE

per smussare i bordi diritti delle lastre. Lama intercambiabile, regolabile. Corpo in ABS antiurto.



COD. ART.
504 132 611

PZ. CONF.
1

LAMPADA CON PIEDISTALLO

alogeno 500 watt, portatile dotata di cavalletto portafaro metallico tubolare. Dotata di cavo da 3 mt.



COD. ART.
504 126 611

PZ. CONF.
1

LAMPADA TELESCOPICA

con treppiede con asta orientabile fino a 1,70 mt. Lampada alogena da 500 watt. Dotata di cavo da 3 mt.



COD. ART.
504 127 611

PZ. CONF.
1

ALZALASTRE TELESCOPICO

ideale per sollevare a posare lastre di cartongesso su controsoffitti.

Dimensioni in mm: 1100 x 760 x h1570

Peso Kg. 50

Altezza operativa max 4 mt.

Altezza max comprese estensioni 4,70 mt.

Carico max applicabile 50 Kg.

N° max lastre cartongesso posizionabili 1



COD. ART.
504 100 611

PZ. CONF.
4

CARRELLO LEGGERO DA CANTIERE

Portata massima 900 Kg. Larghezza 55 cm.
Piano d'appoggio cm 80 x 25.
In acciaio zincato



COD. ART.
504 099 611

PZ. CONF.
1

SPATOLA A CAMPANA CON INSERTO INOX

In acciaio inox, per una perfetta posa e copertura dei nastri d'armatura dei giunti. Dotata di inserti a scomparsa all'interno del manico.



COD. ART.
504 095 611
504 096 611
504 097 611

MISURA MM.
100
125
150

PZ. CONF.
12
12
12