

FORNO MODELLO GARGANO CON TETTO

Calim



COD. ART.	PIANO COTT.	FORNO
516 001 736	80 x 100	160x160x166
516 002 736	80 x 80	140x120x166

FORNO MODELLO POSITANO RIVESTITO

Calim



COD. ART.	PIANO COTT.	FORNO CM.
516 003 736	80 x 100	169x160x159
516 004 736	80 x 80	169x120x159

FORNO MODELLO GARGANO BASE

Calim



COD. ART.	PIANO COTT.	FORNO
516 005 736	80 x 100	160x160x145
516 006 736	80 x 80	160x120x145

FORNO MODELLO JOLLY

Calim



COD. ART.	PIANO COTT.	FORNO CM.
516 007 736	80 x 100	160x160x166
516 008 736	80 x 80	160x120x166

FORNO MODELLO POSITANO BASE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura realizzata in lamiera pressopiegata, riducendo così drasticamente le saldature, punto debole degli apparati similari;

All'uscita della camera di combustione viene predisposta una canna fumaria del diametro di 14 cm ed una valvola di chiusura per non alimentare il fuoco;

All'interno del forno viene costruito un isolamento termico con la lana di roccia;

Camera di cottura con lamiera da 50/10 e lamiera da 20/10 decapata con piano rivestito con mattoni refrattari;

camera di combustione con lamiera da 50/10 e lamiera da 20/10 decapata, con apposito supporto in ferro tipo "V" che funge da spartifiamma ed apposito cassetto per la cenere;

Nella parte bassa del forno abbiamo un cassonetto in lamiera da 20/10 con sportello per l'utilizzo come scaldavivande o come porta legna;

verniciato con vernice metallizzata per alte temperature garantita fino a 650°C;

Impianto di illuminazione interna da 12V.

COD. ART.	PIANO COTT.	FORNO CM.
516 009 736	80 x 100	160x160x145
516 010 736	80 x 80	160x120x145

 ISTRUZIONI D USO
 PRIMA ACCENSIONE

E' importante procedere a fuoco lento e progressivo. In questa fase si potranno avvertire odori dovuti al consolidamento della vernice, aerare adeguatamente il locale.

Usare come combustibile esclusivamente legna non trattata o altro materiale similare.

Non utilizzare per l'accensione sostanze che possano generare fumi tossici.

Calim

Marchio distribuito in esclusiva dal gruppo

MORELLO

SS. 410 Naro-Camastra c.p. 27 92028 Naro (AG)
 Tel. 0922 959555 - Fax 0922 959052
 E-mail: morellosnc@iol.it - Internet: morello-calim.it

STUFA A LEGNA NINFA

Stufa a legna rustica in ceramica decorata con struttura in acciaio e focolare in ghisa. Frontale e top in ghisa smaltata con pratici anelli asportabili per poter scaldare pietanze. Disponibili in due versioni di colori: bordeaux o cuoio. POTENZA: 8,5 kW, RISCALDA fino a 90 m²



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 001 737	BORDEAUX	1
516 002 737	BEIGE	1

STUFA A LEGNA DAFNE BASE


Stufa rustica in ceramica con struttura in acciaio e focolare in ghisa. Frontale e top in ghisa smaltata con pratici anelli asportabili per poter scaldare pietanze. POTENZA: 7,2 kW, RISCALDA fino a 75 m²



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 003 737	BORDEAUX	1
516 004 737	BEIGE	1

FOCOLARE CHIUSO TEKNO 1


Monoblocco ad alto rendimento con portellone a scomparsa. Costituiscono vere e proprie macchine da riscaldamento ad aria. Producono grandi quantità d'aria calda che può essere distribuita nei locali adiacenti tramite tubi flessibili. Disponibile a conversione naturale (CN) o a ventilazione forzata (VF) POTENZA: 15,5 kW, RISCALDA fino a 440 m³

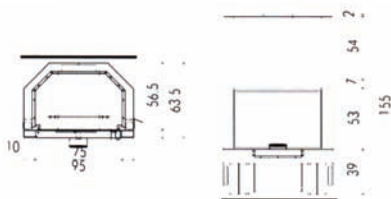

COD. ART.	VENTILAZIONE	PZ. CONF.
516 005 737	CN	1
516 006 737	VF	1

FOCOLARE INCASSO ECOSTAR PIANA

Focolare monoblocco di dimensioni contenute, di rapida installazione, molto facili da rivestire. Veri e propri focolari da riscaldamento in ghisa, particolarmente adatti per essere inseriti in vecchi caminetti malfunzionanti. Disponibile a conversione naturale (CN) o a ventilazione forzata (VF) POTENZA: 14,5 kW, RISCALDA fino a 400 m³

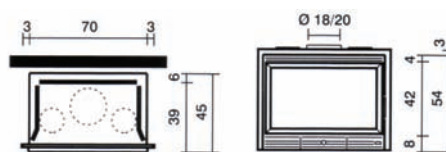

COD. ART.	VENTILAZIONE	PZ. CONF.
516 007 737	CN	1
516 008 737	VF	1

STUFA A PELLETT MARIU'

Stufa a pellet con camera di combustione interamente in ghisa, completa di pannello sinottico con programmatorsettimanale incorporato e manopole per la regolazione sul top.

POTENZA: 8,3 kW, RISCALDA fino a 85 m²

Disponibile in tre modelli: rivestimento in ceramica di colore cuoio o bordeaux, rivestimento in acciaio.



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 009 737	BORDEAUX	1
516 010 737	CUOIO	1
516 011 737	ACCIAIO	1

STUFA A PELLETT MAREA

Stufa a pellet con frontale e griglie in ghisa, fianchi in acciaio verniciato e focolare in ghisa, completa di pannello sinottico con programmatore settimanale incorporato e telecomando.

Dotata di umidificatore per migliorare la qualità dell'aria calda

POTENZA: 9,3 kW, RISCALDA fino a 95 m²



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 012 737	ACCIAIO	1

STUFA A LEGNA DAFNE FORNO

Stufa rustica in ceramica con struttura in acciaio e focolare in ghisa. Frontale e top in ghisa smaltata con pratici anelli asportabili per poter scaldare pietanze.

Il forno, in acciaio inox, ha dimensioni interne cm 27x30x24h.

Disponibili in due versioni di colori: bordeaux o cuoio.

POTENZA: 7,2 kW, RISCALDA fino a 75 m²




COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 013 737	BORDEAUX	1
516 014 737	CUOIO	1

FUNZIONAMENTO
con scarico forzato a parete


La soluzione con scarico forzato permette un'installazione della stufa anche lontano dalla canna fumaria; infatti i fumi espulsi con l'aiuto di un ventilatore possono percorrere anche tratti orizzontali, ed uscire attraverso una parete esterna. Questa tipologia può anche essere allacciata a una canna fumaria tradizionale.

Per un corretto funzionamento è indispensabile garantire un ripristino di aria nel locale attraverso una presa d'aria.

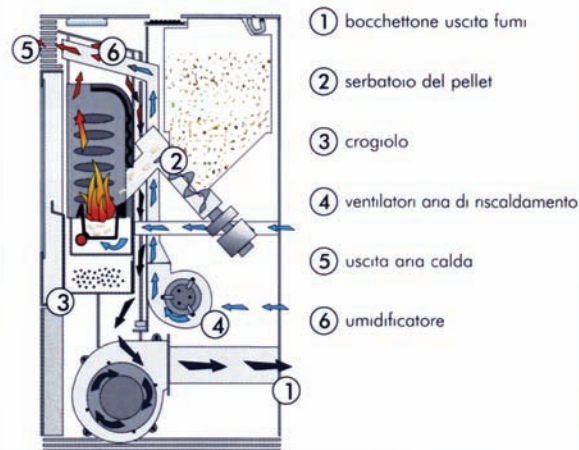SCHEMA DI FUNZIONAMENTO


FOCOLARE INTERNO IN GHISA


Particolarmente razionali e semplici, facili da installare e dal funzionamento sicuro. Riscaldano sia per irraggiamento della bocca che tramite erogazione di aria calda. Struttura in argilla espansa, piano fuoco refrattario, focolare in ghisa.

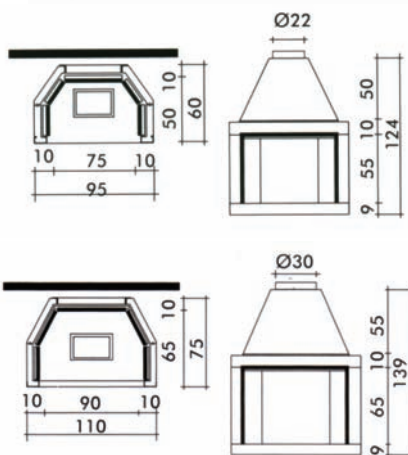

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 015 737	IC 75N	1
516 016 737	IC 90N	1

FOCOLARE INTERNO IN REFRATTARIO


La serie è composta da due modelli con focolare in refrattario di forte spessore ideale per la cottura in quanto in grado di accumulare calore e restituirlo molto gradualmente.

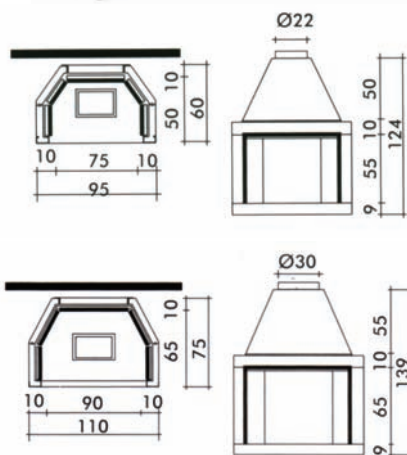

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 017 737	IC 75N	1
516 018 737	IC 90N	1

FOCOLARE ANGOLO INTERNO IN GHISA

Con doppio fondo, ideale per la collocazione ad angolo. Questo modello prevede un'intercapedine tra la struttura in argilla e il focolare in ghisa, dove passa l'aria prelevata dall'esterno che esce dalle due aperture realizzate sui fianchi.

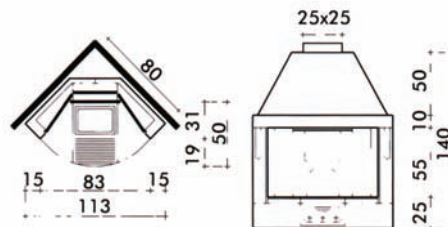

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
516 019 737	IC TONDO	1

BARBECUE TOLEDO

con focolare in mattoncini refrattari.
Completo di griglia cottura in acciaio cromato
cm 55 x 30, con manici ribaltabili.
Peso 280 Kg.



COD. ART. 516 020 737
MISURA CM. 100 x 55 x 198h
PZ. CONF. 1

BARBECUE VENEZIA

con focolare in argilla refrattaria.
Completo di griglia cottura in acciaio cromato
cm 55 x 30, con manici ribaltabili.
Peso 280 Kg.



COD. ART. 516 021 737
MISURA CM. 100 x 50 x 200h
PZ. CONF. 1

BARBECUE TULIPANO

con focolare in argilla refrattaria.
Completo di griglia cottura in acciaio cromato
cm 66 x 36, con manici ribaltabili.
Peso 325 Kg.



COD. ART. 516 022 737
MISURA CM. 91 x 70 x 213h
PZ. CONF. 1

BARBECUE PIAZZA

con focolare in argilla refrattaria.
Completo di griglia cottura in acciaio cromato
cm 66 x 36, con manici ribaltabili.
Peso 475 Kg.



COD. ART. 516 023 737
MISURA CM. 118 x 69 x 205h
PZ. CONF. 1